Stora Scenen

Kulturhuset tio14



Innehåll:

Sida 2 Den Stora Uppfräschningen
Sida 3 Tekniklista
Sida 4 Tekniklista
Sida 5 Tekniklista
Sida 6 Tekniklista
Sida 7 Tekniklista
Sida 8 Plan- & Sektionsritning
Sida 9 Numrerade Kontaktuttag
Sida 10 Frontljus Ljusbrygga grundinställning
Sida 11 Täckningskarta för hörslinga i Salong
Sida 12 Blankett Urkoppling av Brandlarm
Sida 13 Blankett Ansvar Scenbygge
Sida 14 Kontakt

”Den stora uppfräschningen av Stora Scenen”

1,5 års arbete har förlagts till att göra Stora Scenen med dess teknik med tillhörande ytor driftsäkra, funktionella & fräscha.

Totalt har ca 2500 kvm ytskikt målats om.
Nya kompletta scentyger i svart sammet har införskaffats, nya säkra vinschar, säkerhetsvajrar, draglinor, el-telfrar, ny 48 CH DMX-dimmer mm.

Arbetet runt Stora Scenen har utgått från ett säkerhetstänk där brandskydd & arbetsmiljö går i första hand.
Varje scenarbetare & artist ska ha en säker arbetsmiljö utan några risker.

Den stora bortglömda artistloungen på 300 kvm under scenområdet har ”städats” fram. Nu kan scenarbetare och artister koppla av på riktigt!

Målet med uppfräschningen är att Stora Scenen på Kulturhuset tio14 ska vara den trevligaste och mest välskötta A-scenen i Sverige.

Oavsett om du är bakom, på, under eller över scenen så ska **alla** stortrivas och känna sig som hemma.

Med vänlig hälsning

Jonas Hagborg

Scenansvarig

Tekniklista

Adress: Kulturhuset Tio 14, Teatergatan 3 Falun. **Inlast lastkaj**: Myntgatan 14.

Stora Scenens mått:

Bredd	15,4m
Djup	11,2m
Normal scenöppning	12,6m
Normalt speldjup	9,6m
Normal höjd	8,8m

Sidoscenens mått:

Längd	11m
Bredd	5,8m
Höjd	3,8m

Loger
10 st. platser på samma plan som scenen.
15 st. platser, övre loger, 1 trappa upp.
Stor loungeyta + 2 loger en trappa ner på källarplan. Inkl. bastu, konferensbord för 12 pers. med projektor & ljud.

Antal sittplatser
Platser för publik: 445 + 5 platser för rullstolar.

Meddela i god tid önskemål om användande av befintlig teknik.
Extra kostnad kan tillkomma för viss teknik.

Lingångar & råsystem OBS! Endast utbildad personal får hantera lingångar och viktning!

I scentak finns monterat ett lingångssystem av motviktstyp med 31 rårör som manövreras med rep/draglinor från scengolv och motviktas från viktbrygga.

Nås via spiraltrapp på scenens bakre vänstra hörn sett framifrån.

I salong finns teknikbrygga för frontljus och Rå S1 & S2 (handvinsch) finns på bryggan.

Rå S1, S2 och P har viktgräns på 200 kg, övriga 250 kg.

El-Telfer/Vinsch för PA:
Det finns 2 st. Flygpunkter som har en SWL på 300kg/styck.
ChainMaster 500kg D8+

Info Lingång:

Montera **på ljus** mm på rå: (Tvinna draglinorna innan låsningen kopplas ur!)
Vikta på: Hissa ner - montera på - vikta på
Vikta av: Hissa ner - vikta av - montera av

Halv-längd = Dubbla vikt
Hel -längd = Samma vikt

Svart Tak : 36 kg=3 st. stora vikter(halv-längd=6 stora vikter).
Svart Backdrop : 68 kg=(halv-längd 136 kg)

Scenridå i röd sammet, styrning kan ske från mixplats eller scen höger.

Inteckningar

Byxor (svart sammet, Velour m2/500g) (nr på tyg markerat)
1 H. 7 x B. 2,3 meter
2 H. 7 x B. 2,3 m (öljetter)
4 H. 6,3 x B. 1,4 m
5 H. 7 x B. 2,3 m (öljetter)
6 H. 7 x B. 2,3 m
13 H. 6,30 x B. 1,4 m (öljetter)
20 H. 7,3 x B. 2,0 m (**# 20-27, nya 2015**)
21 H. 7,3 x B. 2,0 m
22 H. 7,3 x B. 2,0 m
23 H. 7,3 x B. 2,0 m
24 H. 7,3 x B. 1,4 m
25 H. 7,3 x B. 1,4 m
26 H. 7,3 x B. 1,4 m
27 H. 7,3 x B. 1,4 m

Byxor, övriga
Fransk slöja, vitperforerad H. 6,40 x B. 2 m (3 st)

Backdrop (svart sammet)
1 H. 8 x B. 6 m
2 H. 8 x B. 6 m
3 H. 7,8 x B. 6,5 m(**nr 3-4, nya år 2015**)
4 H. 7,8 x B. 6,5 m

Backdrop (fransk slöja vitperf.) H. 8 x B. 14,70 m

Backdrop (vit) H. 6,40 x B. 5,10 m (2 st. smutsiga!)

Tak (svart sammet)
1 H. 2 x B. 13 m
2 H. 2 x B. 13 m
5 H. 2 x B. 13 m
6 H. 2 x B. 13 m
7 H. 2 x B. 10,9 m (**nr 7-10, nya år 2015**)
8 H. 2 x B. 10,9 m
9 H. 2 x B. 10,9 m
10 H. 2 x B. 10,9 m
11 H. 2 x B. 14,0 m(ny, sitter som fast proscenietak)

Tak, övriga

Fransk slöja, vitperforerad	H. 2 x B. 8 m (5 st.)
Blått Volangtak H.13xB. 2 m	1 st.
Marinblått B. 13 x H. 1 m	1 st.

Galgar
8 st. längd 2 m

Instickspipor
12 st. x 1,5 m

Flyttbara ridåbanor
2 st. ca 13 m breda

Elkablar till rå
9 st. flexibla El-Multi á 6 linjer/kanalar

El-uttag Ljudteknik
Befintlig anläggning är ansluten till den fasta elsystemet.
Samma el finns även på på scen (1*10A)
32 A 3-fas men säkrat 25 A. Uttaget finns i hörnet S.L.

Kraftuttag för ljusutrustning finns på vägg S.R. bredvid korskopplingen och består av:
2 st. 63A 3-fas
1 st. 32A 3-fas
1 st. 16A 3-fas

Scenljus(Ljus Stage R)
DMX, Dimmer Okero 48ch. med Korskoppling.
För rårör i tak i scenrum finns det 9 st. flexibla ljus-multi á 6 kanaler.
Totalt ca 280 uttag runt om i lokalen

DMX
2 st. DMX-uttag till FOH från Scen Höger. (1 DMX linje upptagen av husets dimmer)
2 st. DMX-”länkar” mellan Ljusbrygga-Scen Höger.
1 st. DMX-”länk” mellan Stage R – Stage L
Sitter en DMX-patch för detta placerad Scen Höger.

Strålkastare(antal)

8 st.	Pebblekonvexstrålkastare 1000 W med barndoors
16	Zoom-profilstrålkastare 1000 W
4	PAR 56 strålkastare 500W
8	PAR 56 LED
36	PAR strålkastare 1000 W
10	Fondstrålkastare 1000 W
2	Följestrålkastare med stativ 2000w

Ljusbord
Zero 88 JESTER 24/48
DMX In vid mixplats till befintlig dimmer 48ch.(á 10 A)

Ljudanläggning(Rack Scen Vänster)
Husets ljud - Dynacord Cobra,
2st 18" basar + 4 st. toppar(passiva)

Övriga högtalare
Yamaha DXR12(aktiva), 2st med stativ.
Yamaha DXS15(aktiva), 2st.
Yamaha Wedge monitorer(passiva), 4st.
Mindre Yamaha Analog mixer 12 Kanaler.

Micar
5 Trådlösa mikrofoner Sennheiser, 2 hand, 3 head.

Hörslinga
Hörslinga finns i salong, ljud via mikrofon i taket eller line från mixer.
Info-karta för bäst täckning för hörslinga finns vid salongs entréer.

Multikabel
Analog ljud-multi med korskoppling från boxar placerade på höger och
vänster sida i scenrummet, samt på teknikbrygga(ljusbrygga).

Korskopplingsstativ finns i teknikrummet vid bioprojektorrum, beläget ovan teknikplats i salong.

Analog Multi till Mixplats 24 + 8 returer (Egen multikabel bör vara 50 m.)
2 st. uttag för Ljudsignal via CAT6 finns Stage L – Mixplats (etherCON RJ45)
2 st. uttag för Ljussignal via CAT6 finns Stage R – Mixplats (etherCON RJ45)

Scenrum
2 st. uttag för etherCON RJ45(CAT6) finns Stage R – Stage L
3 st. uttag för Speakon finns länkad mellan Stage R – Stage L
1 st. uttag för DMX finns länkad mellan Stage R – Stage L

Scenpodier
4 st. rullpodier 1,22 x 2,44 m, Höjd 30 cm.

Belysning salong
Justerbart allmän ljus i salong, kan dimras i 8 förprogrammerade nivåer, Ej DMX.
Styrning vid Mixplats(8 st. olika ljusstyrkor för salongen).

Data
Trådlöst gästnätverk finns i lokalen för 500 personer(gästkonto skapas på wi-fi-nätet "FK Guest").

HDMI/VGA-uttag/RJ45 (olika adapters finns) till projektor i tak finns på mixplats & på scen(inkl. ljudkabel 3,5 mm).
HDMI-vägguttag till bioprojektor finns vid mixplats.


Biograf
Bioprojektor(Christie CP2210 DLP/ Dolby CP750/7.1) för bioverksamhet.
Möjlighet att visa Blue-ray, DCP eller via HDMI från egen dator på mixplats.
Satelitmottagare finns för "Live på Bio"


Projektionsyta för projektor:
Bioduk(bredd 10 m x Höjd 6,7 m) på scen(fast monterad mellan O och P).

Brandkrav
Rökning förbjuden i hela huset.
Vid användning av rök på scenen kan branddetektorer behövas stängas av.
Smarta branddeckare sitter i tak och tål vanlig scen rök.


Anmäl minst 1 vecka innan ankomst om **brandlarm** ska stängas av.
4 Brandvakter krävs vid arrangemang som behöver urkopplat brandlarm!

Automatisk brandridå mellan scen och salong finns.
Timer för urkoppling utav brandlarm finns vid mixplats **(Enbart Kulturhusets personal sköter den!)**

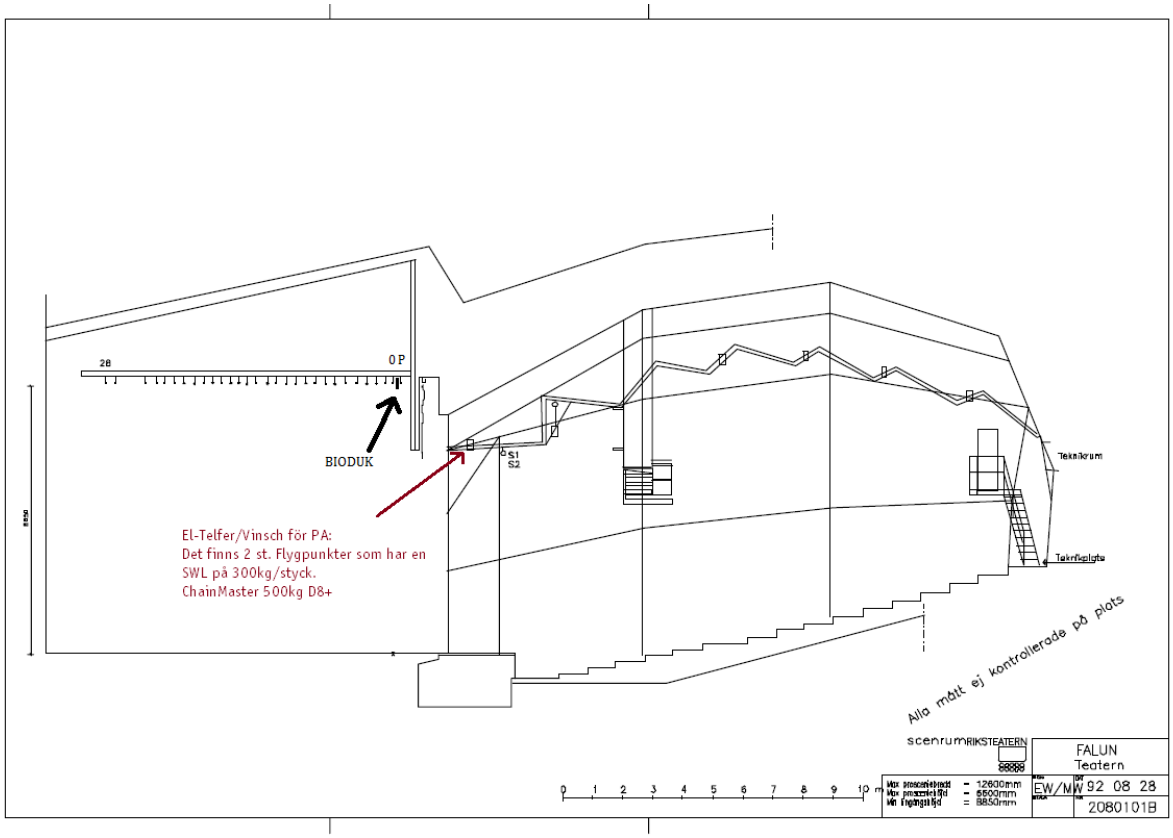
28
0 P
BIODUK
S1
S2
El-Telfer/Vinsch för PA:
Det finns 2 st. Flygpunkter som har en
SWL på 300kg/styck.
ChainMaster 500kg D8+
Teknikrum
Teknikplats
Alla mått ej kontrollerade på plats
scenrumRIKSTEATERN
FALUN
Teatern
EW/MW 92 08 28
2080101B

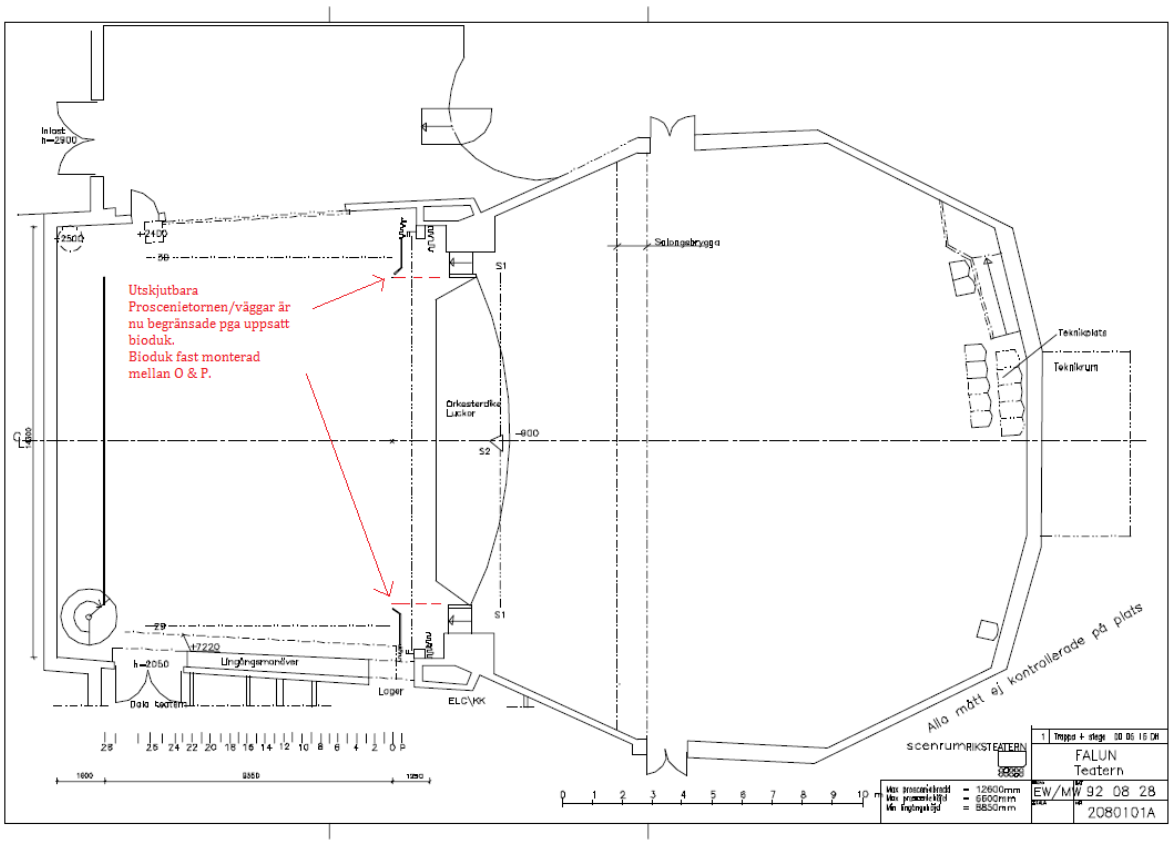

Utskjutbara
Proscenietornen/väggar är
nu begränsade pga uppsatt
bioduk.
Bioduk fast monterad
mellan O & P.
Salongsbrygga
Teknikplats
Teknikrum
Orkesterdike
Lucker
S1
S2
Ingångsmanöver
Lager
ELC/KK
Alla mått ej kontrollerade på plats
scenrumRIKSTEATERN
FALUN
Teatern
EW/MW 92 08 28
2080101A

Placering nr på kontaktuttag

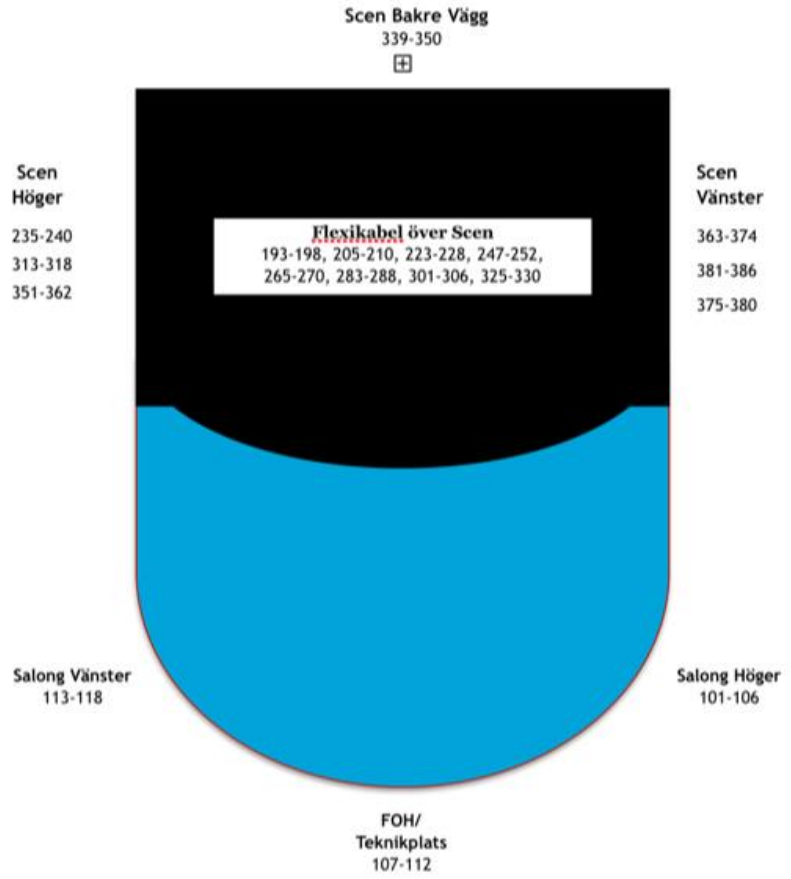

FRONTLJUS


GRUNDINSTÄLLNING LJUSBRYGGA

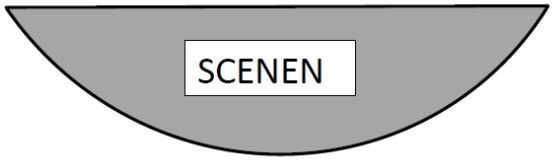

FRESNELL	DMX.NR	1	1	2	2	3	3	4	4						
	KK	166	166	160	160	142	142	136	136						
PROFIL NEDRE RÅ	DMX.NR	5	6	7			8	9		10					
	KK	171	158	153			146	140		129					
PROFIL MITT	DMX.NR		11	12	13		14	15	16						
	KK		165	164	157		145	135	134						
PROFIL ÖVRE RÅ	DMX.NR	17	18	19			20	21		22					
	KK	172	159	154			148	141		130					
PROFIL CENTER	DMX.NR					23									
	KK					147									

HÖRSLINGA

RÖD MARKERING

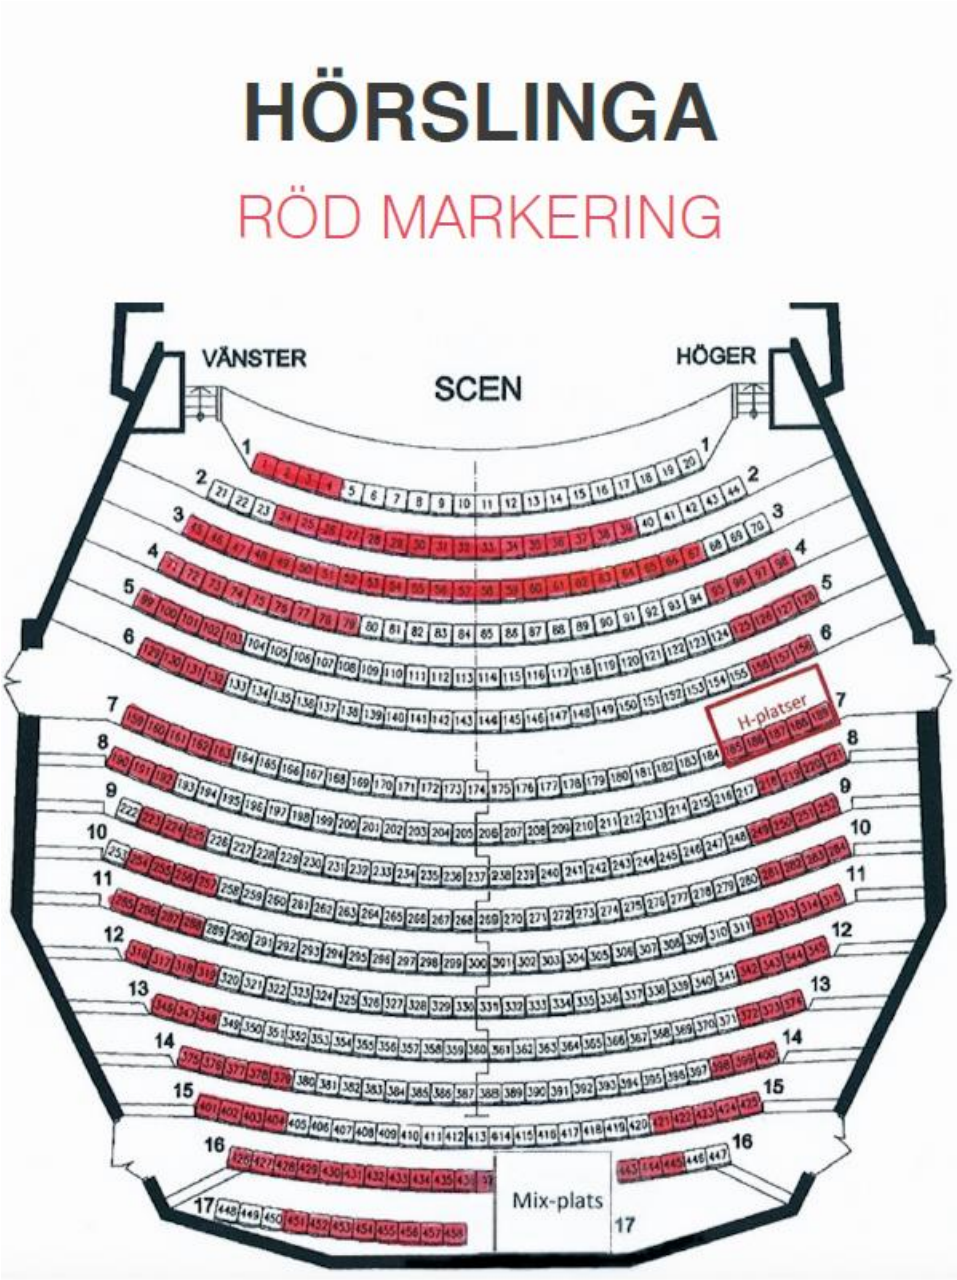

KULTURHUSET
tio14

Tillfällig urkoppling av brandlarm på Stora Scenen, Kulturhuset tio14.

Nedanstående tidpunkter frånkopplas rum/brandsektioner:

Datum/År: _____

Klockslag: Från _____ Till_____
Brandlarmet i sekt. 8, 9 & 10 kopplas ur dessa tider med anledning av föreställning.

Under frånkopplad tid skall Brandskyddet skötas manuellt med nedan namngivna personer efter genomgång av lokalerna av Kulturhusets scenmästare. Vid evenemang skall utbildade brandvakter stå vid varje nödutgång med tillgång till släckutrustning:

Namn:_____ Telefon: _____
Namn:_____ Telefon: _____
Namn:_____ Telefon: _____
Namn:_____ Telefon: _____

Frånkoppling får enbart göras av behörig scenpersonal på Kulturhuset tio14!

Kontaktperson under frånkopplad tid:

Namn:_____

Telefon:_____

Undertecknad ansvarar för att utbildad personal utplaceras som brandvakter:

Verksamhetsansvarig/ Beställare:_____
Namnförtydligande:_____ Datum/
År:_____

Telefon: _____

Överlåtande av ansvar för scenarbete

Kulturhuset tio14 överlämnar ansvaret för scenarbetet på Stora Scenen som innefattar ljud/ ljusinstallation samt övrigt scenarbete som innefattar arbete med lingångar, t.ex. belastning av rån för uppmontering inför och rivningsarbetet(nedmontering) för arrangemanget.

Undertecknad person har ansvaret att all personal som arbetar med scenarbetet har kunskap och utbildning inom scenarbete som krävs för att undvika olyckor som sker genom kunskapsbrist. Där även ansvaret för brandskyddet som innefattar fria utrymningsvägar under uthyrningsperioden.

Upptäcks en risk eller en brist ska den tillförordnande ansvarig vända sig till personal från Kulturhuset tio14.

_____ Kl._____ -- _____ Kl._____
Startdatum Starttid Slutdatum Sluttid

Personen som övertar ansvaret för scenbyggnation/rivning

Företag/Förening

Personal Kulturhuset tio14

Kontakt

Adress:
Kulturhuset Tio 14
Stora Scenen
Teatergatan 3 Falun
79162 Falun

E-post: kulturhusettio14@falun.se
www.kulturhusettio14.se

Postadress: Myntgatan 10-14
791 62 Falun

Inlast/Lastkaj: Myntgatan 14

Bokning
Meta Svedberg
Tel: 023-826 84
E-post: meta.svedberg@falun.se

Scentekniker/Scenansvarig
Jonas Hagborg
Tel: 023-823 38, 072-561 57 14
E-post: jonas.hagborg@falun.se

Ljudtekniker
Patrik Forsberg
Tel: 070-435 24 45
E-post: patrik.s.forsberg@falun.se

Extern Kommunikation
Fredrik Timeus
Tel: 023-897 62
E-post: fredrik.timeus@falun.se